



FUNKTION

Kitchen Access 1

Kitchen Access 1 modulen är handikappsanpassad. Köket är öppet och innehåller elektrisk kokplatta, kylskåp under köksbänken samt diskho. Alla hyllor är designade för att vara lätt åtkomliga.

Varje modul är utrustad med en komplett och säker elinstallation och ett pålitligt vatten- och avloppssystem. Möjligheten till individuell färganpassning av externa och interna element gör våra hus unika.

Funktionmodulen är en produkt som imponerar med sin höga kvalitet och prestanda. Fasadkonstruktionen är omsorgsfullt utformad för att kombinera estetiska och funktionella egenskaper och är extremt hållbar och motståndskraftig mot varierande väderförhållanden. Modulen kräver minimalt underhåll och bevarar sin ursprungliga färg och form över tid, oberoende av påverkan från solljus och temperatur.

Väggarna och golvet är tillverkade av högklassiga, vattentäta material, som är speciellt utvalda för att möta höga krav på hållbarhet och funktionalitet. Detta garanterar att produkten behåller sin fräschhet och nya utseende under lång tid, vilket gör det till en tillförlitlig och lönsam investering. Dessutom har golvet utrustats med en anti-halk-beläggning, som garanterar maximal säkerhet för användarna.

Version 2023.05.1

Nyckelfärdigt pris

249 000 kr

exkl. moms

Priset avser utvändigt färdigt isolerad konstruktion inkl. leverans och montering.

Husinfo


📏 Storlek: 5,43m²

📐 Mått: 2,3m x 2,8m



🏠 Takhöjd: 2,55m

Vyer


Fram

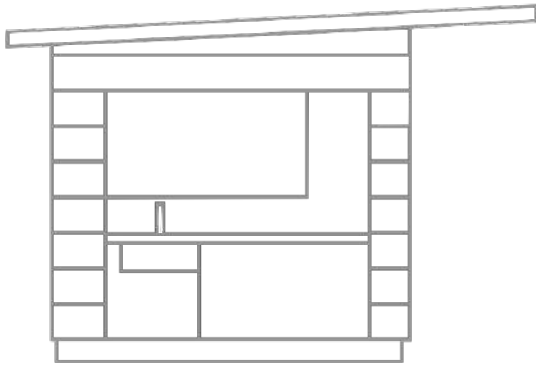

Bak

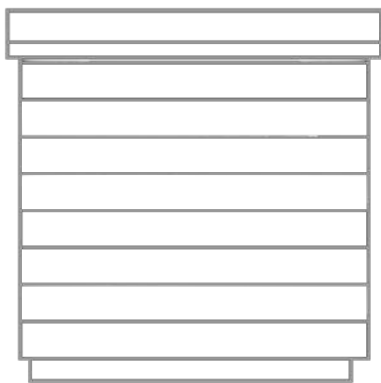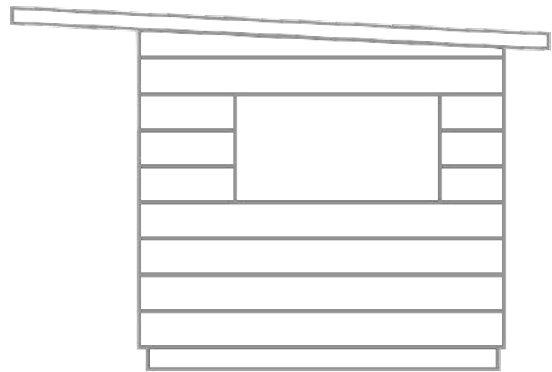


Höger

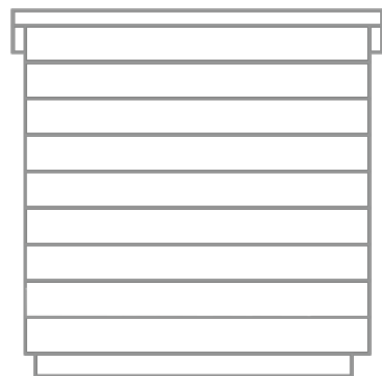

Vänster

Planlösning

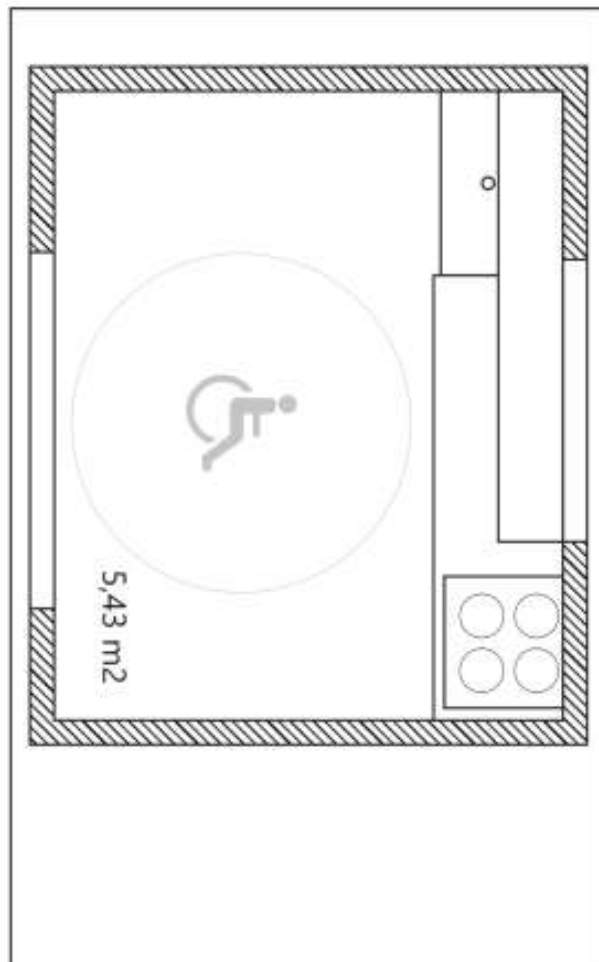

Wall: 2,3 x 2,8 m
Roof: 2,5 x 4,0 m
Height: 2,55 m



Standadutrustning

Stomme

Pulverlackerat stål

Tak

Takplåten är profilerad från dubbelsidigt galvaniserad stålplåt och täckt med flera lager fernissa

Väggkonstruktion

Väggarna är byggda av en trästomme fylld med 5 cm tjock stenull

Golv

Golvet är tillverkat av vattentät plywood med en minsta tjocklek på 14 mm och en halkfri yta

Insida väggar

Vattentätt P5-board

Fasad

PVC-klädsel från SVP-kollektionen av VOX



Installationer

Varmvattenberedare



Ariston elektrisk varmvattenberedare är en intelligent enhet med dubbla vattentankar

Anti-legionella funktion

En gång i månaden höjs vattentemperaturen automatiskt över 65 ° C, för att eliminera bakterier och garantera vattenhygien.

Anti-frysstystem

Det skyddar enheten mot temperaturfall under 5 ° C.

Självdagnostik

Vid felaktigheter visas felet på displayen så att du enkelt kan identifiera orsaken.

Skydd mot torrstart

Om det finns läckage eller brist på vatten i enheten stängs uppvärmaren av för att förhindra överhettning.

Aktiv skyddsfunktion

Efter uppvärmningsprocessen är klar, förblir uppvärmaren helt avstängd.

Leveransinformation

Leveransbestämmelser

När avtalet är undertecknat så gör vi den formella beställningen till fabrik och erhåller ett indikativt leveransdatum. Produktionstiden för ett modulhus varierar beroende på modell och säsong och uppgår till mellan 5 och 20 veckor. Fråga oss om aktuell leveranstid för den produkt som är aktuell.

Grundläggning

Grundläggning och andra nödvändiga markförberedelser ombesörjes av kund med vägledning från leverantör. Vid behov kan vi komma ut till kund och göra en besiktning av förhållandena för att säkerställa att förutsättningarna är de rätta. Tillsammans med vårt nätverk av lokala entreprenörer så kan vi även åta oss att göra erforderliga markarbeten.

Transport och framkomlighet

Transport av hus ingår alltid från fabrik till kund och ytterligare transportkostnader till leveransadress i vissa delar av Sverige kan tillkomma. Beställaren svarar alltid för att framkomlig bilväg finns tillgänglig fram till grunden. Beroende på vald modell så finns olika krav på vägdimension, bärighet och utrymme för avlastning. Vi hjälper gärna till att finna en optimal transportlösning utifrån de förutsättningar som finns i varje leverans.

Lyft

Kund ombesörjer att anvisad plats för avlastning av husmodulerna finns. För många produkter så klarar våra egna lastbilar att lossa modulerna men skulle behov finnas att nyttja en mobilkran svarar leverantören för kostnader för detta till ett värde av 15 000 kr inklusive moms.

Montage

Leverantören har med sig egen personal till montageplatsen och tar fullt ansvar för att modulhuset monteras och färdigställs nyckelfärdigt på den grund som redan är beredd och klar. Tillsammans med vårt nätverk av lokala entreprenörer så kan vi även åta oss att koppla in el, vatten och avlopp till ett förutbestämt pris. I alla våra leveranser ingår grovstädning men bortforsling av emballage ombesörjes av kund.

Betalning

50% av köpeskillingen erläggs senast 20 dagar efter beställning. Resterande 50% av belopp erläggs senast dagen då modulhuset lämnar fabriken på väg till avtalad lossningsplats.

Garanti

Samtliga modulhus innehar 2 års garanti med utökad garanti på specifika insatsprodukter. Använda material uppfyller högsta standard för konstruktion och säkerhet och våra modulhus är byggda i enlighet med kraven i den europeiska standarden EN 1647. Vid projektavslut lämnas garantibevis tillsammans med skötselansvisningar som ligger till grund för gällande garantitider.

Slutkontroll

Efter att modulhuset har levererats genomförs alltid en slutkontroll.

Försäkringar

Ansvarsförsäkring ingår. Modulhuset är försäkrat genom leverantör från att leveransen lämnar fabriken till att produkten lyfts på plats.